

SPULE K 250

03 Spulen mit zylindrischem Kern DIN EN 60264-2-1, 19 Spulen
und Spulenbehälter



Mehrweg

Wickelgut : Blankdrähte, Erodierdraht, Kupferlackdraht, legierte Drähte, Litze, extrudierte Leitungen

Material : PS, ABS

Standard Wickelvolumen : 4637 cm³

Zentral-Bohrung Ø : 22 mm

Katalog Zuordnung: 03 , 19

DIN EN 60264-2-1 Spulen mit zylindrischem Kern - Maße

DIN EN 60264-2-2 Mehrweg-spulen mit zylindrischem Kern - Spezifikation

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel- volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme- einrichtung	Mitnahme- distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm ³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
250	160	16 - 22	200	160	20	4637	34	2x13	32

Behälter

Behälter VB 250

VERPACKUNG


Spule K 250

Achtung:

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen

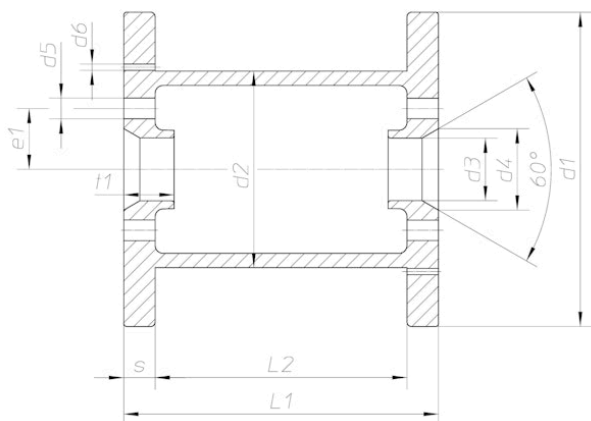

Behälter

